



SFC

25/50/75

Unité de filtration fixe à monter en tuyauterie filtrant principalement les odeurs et les gaz à l'aide de cylindres de filtration à charbon actif sans prise baïonnette.

APPLICATIONS

La série SFC **est destinée** aux applications suivantes:

- filtration de gaz en tuyauterie en entrée, en sortie ou pour la remise en circulation de l'air (p.ex. bâtiments commerciaux, industrie de processus)
- montage derrière une unité SFE en tant que filtre anti-odeur dans les cuisines collectives



Ne pas utiliser la série SFE pour les applications suivantes, ni dans les conditions suivantes:


- solides et liquides (comme les particules, la fumée, la graisse, l'huile, etc.)
- substances / gaz explosifs, inflammables et agressifs



SPÉCIFICATIONS

| | SFC-25 | SFC-50 | SFC-75 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Dimensions et caractéristiques | | | |
| hauteur | 630 mm | 630 mm | 630 mm |
| largeur | 450 mm | 900 mm | 1350 mm |
| profondeur | 660 mm | 660 mm | 660 mm |
| Poids (net) | 63 kg | 106 kg | 160 kg |
| Matériau du boîtier | acier époxy | | |
| Incolore | gris RAL 7035 | | |
| Filtres | | | |
| Cylindres | 8 (2 jeux de 4 pcs.) | 16 (4 jeux de 4 pcs.) | 24 (6 jeux de 4 pcs.) |
| Cadres supports | 1 | 2 | 3 |
| Évacuation max. conseillée | 1600 m ³ /h | 3200 m ³ /h | 4800 m ³ /h |
| Conditions ambiantes | | | |
| Température de service max. | 80°C | | |
| Humidité relative max. | 70% | | |
| Apte à l'usage extérieure | no | | |
| Conditions de stockage | <ul style="list-style-type: none"> • 5 - 50°C • humidité relative max. 70% | | |
| Volume de livraison | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Unit housing incl. holding frame(s) • Cylindres de filtration en coffret (jeux de pcs.) • Manuel | | | |

| | SFC-25 | SFC-50 | SFC-75 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Informations de commande | | | |
| Numéro d'article | | | |
| Flux gauche-droite | 1050053200 | 1050055200 | 1050057200 |
| Flux droite-gauche | 1050054200 | 1050056200 | 1050058200 |
| Housing / logement | 1 | | |
| Boxes / logement | 2 | 4 | 6 |
| Données de transport | | | |
| Poids brut (1 pc.) | 78 kg | 121 kg | 175 kg |
| • Nombre max. /palette | 6 | 3 | 3 |
| • Dimensions de l'emballage | 80 x 130 x 210 cm | 80 x 120 x 210 cm | 80 x 160 x 210 cm |
| • Poids brut | 393 kg | 333 kg | 495 kg |
| Code tarifaire douane | 8421.39.2090 | | |
| Pays d'origine | Pays-Bas | | |

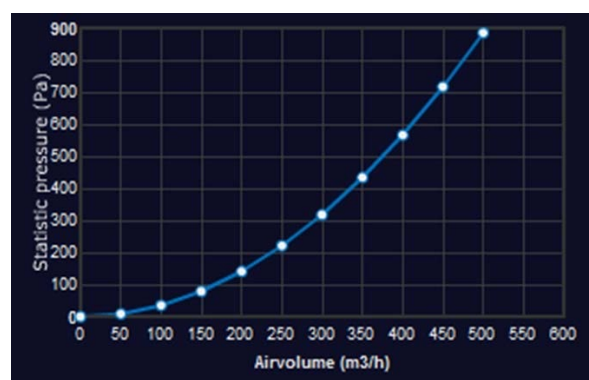

Les volumes d'air sont indiqués par cylindre de filtration.

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Type de produit | SFC-25/50/75 |
| Catégorie de produit | Systèmes de filtre stationnaire |
| Version | 06092018/0 |