



## VISIONAIR BLUE LINE

# ODOURFREE

## UNIVERSEL



Avec le VisionAir BlueLine OdourFree, vous évitez que des odeurs désagréables et pénétrantes ne circulent dans l'air. L'OdourFree Universel filtre tous les types d'odeurs et convient parfaitement aux centres sportifs, à la physiothérapie, à l'éducation et aux soins. Selon le contenu de la pièce, vous pouvez opter pour un VisionAir Blue Line 1 ou un VisionAir Blue Line 2. Les deux peuvent être montés sur ou dans le plafond. Le VisionAir Blue Line 1 peut également être monté sur le mur et sur un support mobile.



### PRINCIPE DE FILTRAGE

Le VisionAir Blue Line Odourfree contient un système de filtre unique, qui nettoie l'air intérieur en deux phases.

Phase 1 : Le **pré-filtre Blue Line** capture les plus grosses particules de poussière et autres éléments polluants tels que les poils et les flocons de peau.

Phase 2 : Le **filtre CM2 Blue Line** d'une teneur de 6 kg (+/- 10%) de charbon actif capte les odeurs désagréables et les gaz nocifs. Ce filtre a un fonctionnement durable et une longue durée de vie. Le filtre unique en forme de V assure un fonctionnement efficace du filtrage.

Le filtre CM2 Blue Line en fonctionnement :

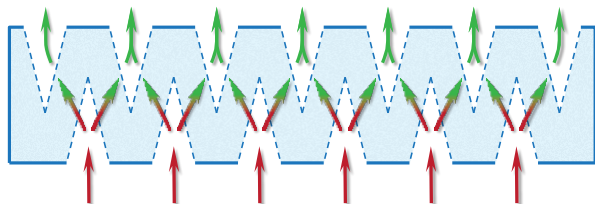

Filtre CM2 Blue Line  
Pré-filtre Blue Line

### DIMENSIONS VISIONAIR BLUE LINE 1 ODOURFREE



Dimensions L x l x h	630 x 620 x 290 mm
Hauteur intégré	210 mm
Poids net	16,5 kg

### DIMENSIONS VISIONAIR BLUE LINE 2 ODOURFREE



Dimensions L x l x h	630 x 1050 x 290 mm
Hauteur intégré	210 mm
Poids net	32,5 kg

### APPROBATIONS/CERTIFICATIONS



## CARACTERISTIQUES

	VISIONAIR BLUE LINE 1	VISIONAIR BLUE LINE 2
<b>Propriétés physiques</b>		
Matériel du boîtier	ABS	
Couleur	écru   noir   couleur personnalisée	
Câble d'alimentation	3 m (0,6 m interne, 2,4 m externe)	
Prise	Standard équipé d'une prise de type F, pour le Royaume-Uni un adaptateur est inclus	
Vitesses du ventilateur	Manuellement 8  Automatiquement 6	
Options de montage	<ul style="list-style-type: none"> <li>sur ou dans le plafond</li> <li>sur ou dans un mur</li> <li>sur pied</li> <li>sur support mobile</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>sur ou dans le plafond</li> </ul>
Contrôle	Avec la télécommande infrarouge fournie ou avec le bouton de l'appareil	
Capteurs	Capteur PIR (détecteur de mouvement)  Capteur de gaz (en option)  Capteur de poussière (en option)	
Logiciel	Divers réglages utilisateur, y compris la fonction Minuterie avec la possibilité de programmer la vitesse et les heures du ventilateur.	
<b>Performance</b>		
Volume de la pièce	130 m <sup>3</sup>	261 m <sup>3</sup>
Flux d'air	maximum 456 m <sup>3</sup> /h	maximum 912 m <sup>3</sup> /h
Capacité du ventilateur	1300 m <sup>3</sup> /h	2600 m <sup>3</sup> /h
Niveau de bruit	42 - 64 dB (A)	48 - 70 dB (A)
<b>Données électriques</b>		
Source de courant	230V/1~/50Hz	230V/1~/50Hz
Consommation d'énergie	90 W	175 W
<b>Filtres et entretien</b>		
Pré-filtre Blue Line	1 pré filtre Blue Line (jetable)	2 pré-filtres Blue Line (jetables)
Filtre CM2 Blue Line	1 filtre CM2 Blue Line (jetable)	2 filtres CM2 Blue Line (jetables)
<b>Available options/accessories</b>		
Support mobile	Choix de support haut ou couche de support	n.a.
Freebreeze	2 pieces	4 pieces
<b>Données d'expédition</b>		
Poids brut	17,5 kg	34 kg
Dimensions de l'emballage (L x l x h)	700 x 700 x 350 mm	700 x 1100 x 350
Code tarifaire harmonisé	84213920	
Pays d'origine	Pays-Bas	

Type	VisionAir Blue Line OdourFree Universel
Groupe de produits	Purificateurs d'air
Version	08072019/0